FOTON

TOANO

FOTON

TOANO

Versión		L2H2- Rueda Simple	L3H3- Rueda Simple	L2H2- Rueda Doble	L3H3- Rueda Doble
Motor	Marca	Aucan			
	Modelo	4F25TC2			
	Tipo	Diesel, 4 cilindros en línea, Turbo-Intercooler			
	Cilindrada (lts)	2,5			
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	156 (116) / 3.000			
	Torque máximo (Nm / rpm)	415 / 1.400			
Caja de cambios	Marca	Zomax			
	Modelo	ZM6T82			
	Tipo	Manual de 6 velocidades adelante y una atrás			
	Relaciones (1° / última / reversa)	4.906:1 / 0.794:1 / 4.439:1			
Embrague	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico			
Seguridad	Frenos delanteros	Discos			
	Frenos traseros	Discos, con accionamiento para freno de emergencia.			
	Seguridad activa	ABS + EBD + ESC			
Eje Trasero	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 3,727:1			
Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	80 L / Plástico			
Neumáticos y llantas	Llantas	Acero con cobertores			
	Medidas Cubiertas	215/75 R16C		195/75 R16LT	
	Cantidad	4 + 1		6 + 1	
Dirección	Tipo	Accionamiento Mecanico con asistencia hidráulica.			
	Columna de dirección	Ajustable en inclinación y altura.			
Pesos y capacidades	Peso bruto total (kg)	3.500			
	Peso en orden de marcha (kg)	2.405	2.480	2.590	2.665
	Cantidad de pasajeros	3			
	Capacidad de carga Maxima (kg)	1.095	1.020	910	835
	Capacidad de ascenso en pendiente (%)	>30			
	Velocidad Maxima (km/h)	145			
Dimensiones (mm)	Largo total (mm) (A)	5.495	5.990	5.495	5.990
	Ancho total, sin espejos/con espejos (mm) (B)	2.000 / 2.240			
	Altura total (mm) (C)	2.415	2.720	2.415	2.720
	Distancia entre ejes (mm) (D)	3.350	3.750	3.350	3.750
	Voladizo delantero (mm) (E)	993			
	Voladizo trasero (mm) (F)	1.152	1.247	1.152	1.247
	Distancia al suelo (mm) (G)	180			
	Altura de puerta lateral (mm) (H)	1.900			
	Ancho de puerta lateral (mm) (I)	1.200			
	Altura de puerta trasera (mm) (J)	1.820	2.100	1.820	2.100
	Compartimiento de zona de carga				
	Largo de zona de carga(mm) (L)	3.060	3.530	3.060	3.530
	Altura de zona de carga (mm) (M)	1.570	1.830	1.570	1.830
	Ancho de zona de carga (mm) (N)	1.675			
	Alt. del piso al suelo de la zona de carga (mm) (O)	680			
	Volumen de zona de carga (m3)	9,1	12	9,1	12
Equipamiento	Cubierta de techo en PVC reforzada con fibra de vidrio		Lámpara en la zona de carga con encendido automático para el escalon de acceso		
	Display secundario MP5 multimedia de + USB + cámara de reversa + radar trasero		Luces de circulación diurna (DRL) + Faros delanteros antiniebla + Luces Led frontales		
	Proteccion de piso frontal en bajo chasis		Espejos con regulación eléctrica y calefaccionados		
	presencial de llave y arranque por boton		6 ganchos de fijación en zona de carga		
	Panel de instrumentos central con pantalla digital		División metálica entre zona de carga y pasajeros		
	Cierre central de puertas con comando a distancia		Cinturones de seguridad pretensados y con aviso de conexión		
	Levanta vidrios eléctricos		Apertura de puertas traseras dobles 90° + 270°		
	Cierre automático de puertas y alerta de puerta abierta		Sensores de presión y temperaturas en neumáticos (TPMS) - (opcional)		
	Doble airbag		Volante multifunción y ajuste angular		
	Aire acondicionado		Proteccion de piso de PVC		

Dimensiones

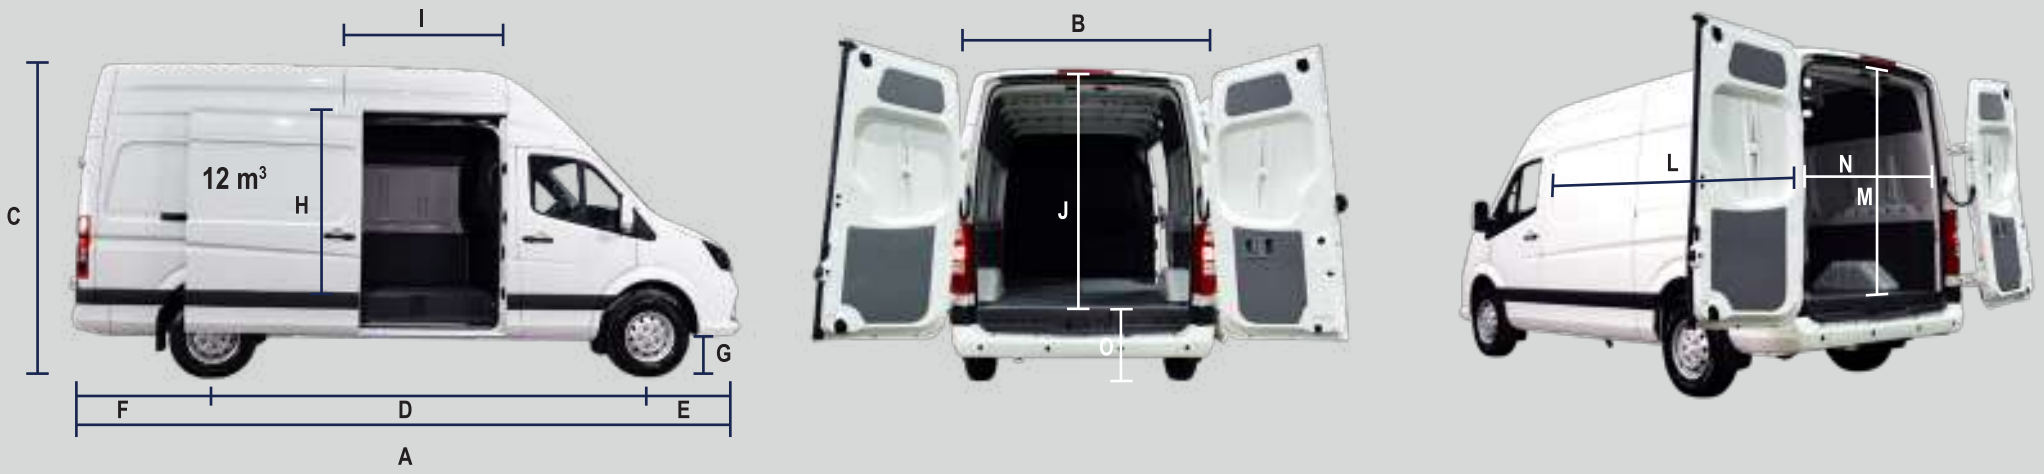

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas son aproximadas y pueden ser modificadas sin previo aviso por Corven Motors Argentina S.A.