Miembro del Grupo TOYOTA

MOTOR



Modelo: HINO N04C


Cilindrada: 4,004 lts, 4 Cilindros en línea, 4

válvulas por cilindro

Inyección: Directa – Sistema Common Rail Potencia: 150 CV / 110 kw @ 2.500 rpm Torque: 420 Nm de 1400 @ 2.500 rpm Normativa: Euro V a través de EGR+DPR

No requiere urea

N04C-US Powerband



CAJA DE VELOCIDADES

Modelo: HINO A860E Tipo: Automática

Marchas: 6+1 (2 sobremarchas)

Relación de marchas: 1ra 3.742 / 6ta 0.634

DIFERENCIAL

Modelo: HINO 5500

Relación de reducción: 5.571

Capacidad subida (Gradeabilidad): 60%

Cubiertas: 215/75R17.5

FRENO

Sistema hidráulico servo asistido de doble circuito. Freno delantero y trasero a campana con regulación automática. Sistema ABS+EBD de Serie. Freno Motor sobre gases de escape, de accionamiento automático con comando al volante. Freno de Mano.





SUSPENSIÓN


Delantera: ballestas semielípticas, amortiguadores, barra estabilizadora. Trasera: doble pack de ballestas semielípticas, amortiguadores, barra estabilizadora.

BASTIDOR

Plano tipo escalera de 750mm. Sección máxima de 192.8 x 65 x 5.9 mm. Tensión máxima de 540 N/mm^2 .



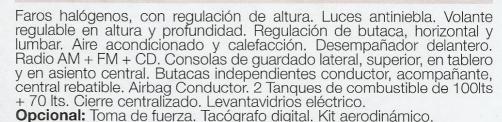



	Total
Peso Bruto Vehicular	7.500 kg
Peso Chasis	
Capacidad de carga neta	2.605 kg
Capacidad de Carga Heta	4.895 ka

DIMENSIONES DEL CHASIS

Entre ejes	3.870 mm 6.740 mm
Largo total Alto total	2.225 mm
Ancho Distancia cabina - eje trasero	1.995 mm 3.310 mm
Voladizo trasero Largo carrozable	1.755 mm 5.065 mm







Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Hino Motors Sales Argentina S.A. Todos los valores aquí indicados son aproximados. Más info: bit.ly/hino300

